


## 1、古い網の取り外し

- ① 網を押えている網押えの四隅の端にマイナスドライバーなどを差し込んで、網押えを押し上げるように外します。
- ② あとは手で網押えを曲げないように引き抜いていきます。

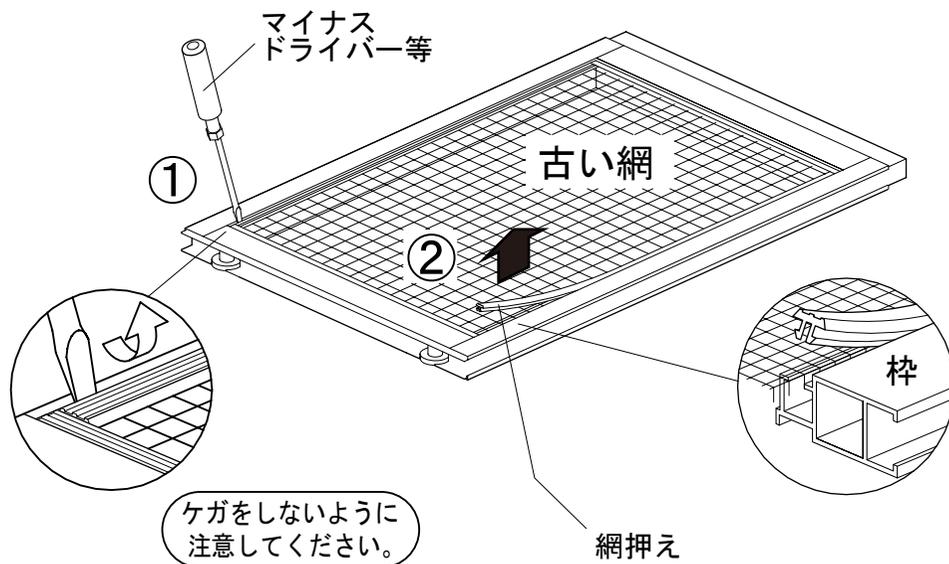


## 2、網押えのカット

網押えを必要な長さにカットしてください。短い場合は継ぎ足して使用します。

カッターナイフ  
または金ノコ

ケガをしないように  
注意してください。

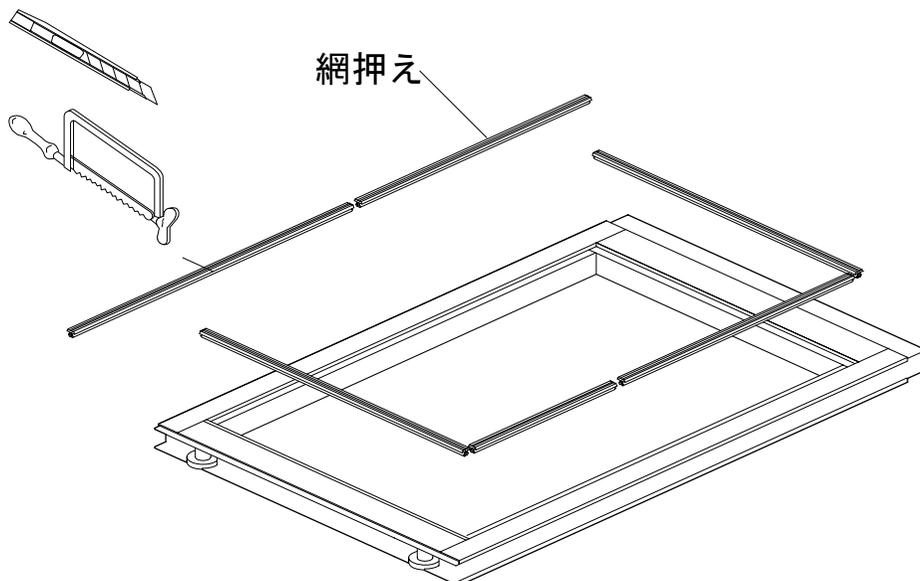


### 3、新しい網を網押えで押える

① 網戸の長い棧（さん）の方から片側ずつ押し込んでいきます。


**ポイント** 最初に網押えの端を強く押し込み、

- ① 木づちを使用する場合は、たたく位置を少しずつずらしながら、たたき込んでください。
- ② 網張りローラーを使用する場合は、網押えの上をゆっくり押し込んでください。  
網張りローラーが網押えから脱輪すると、網を傷つけることがあります。

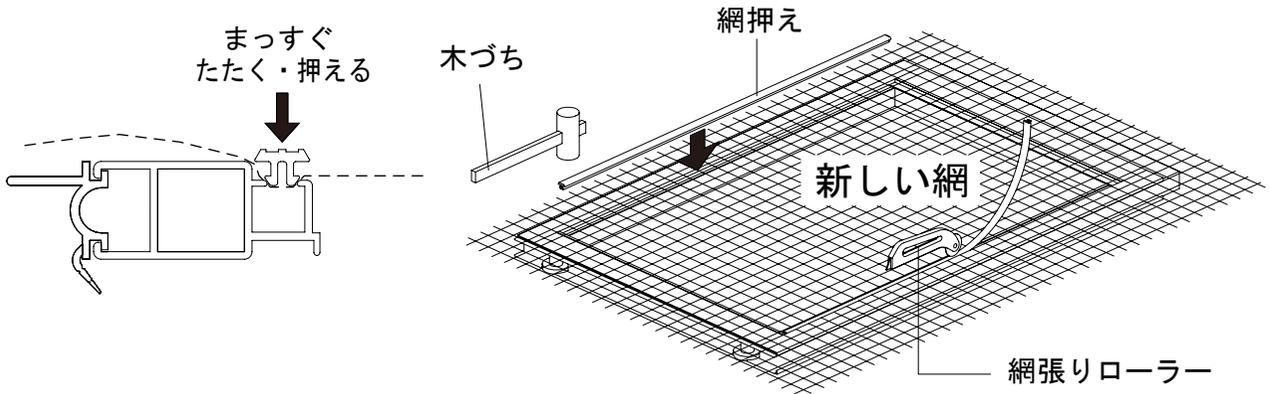

② 短い方の棧（さん）にも同じ要領で網押えを押し込みます。

**ポイント** 網にシワがある場合は、網を切り取る前に、シワ付近の網押えをいったん外し、網を少し引っ張りながら押し直してください。

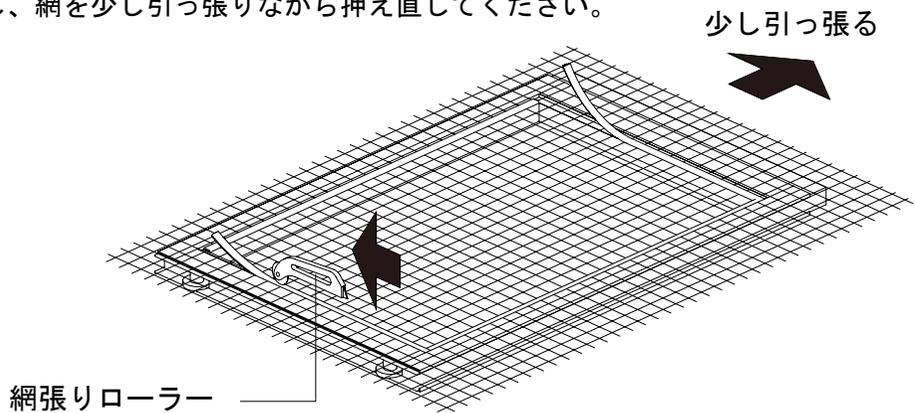

### 4、余分な網を切り取る

網押えに沿ってカッターナイフで網の余分な部分を切り取って完成です。

ケガをしないように  
注意してください。

